

Overzicht ventilatieunits type HCP

Ventilatie apparatuur met warmterugwinning tot 90%, tegenstroomplatenwisselaar en inclusief regeling.




Type HCP	Maximaal Debiet m³/h	Max. externe druk Pa	Lengte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Hoogte in mm	Gewicht kg	Hoogte frame mm	Aansluitspanning V	Maximale Stroom A	Maximaal vermogen kW	Interne afzekering A	Verlenging bij integreren verwarm./ koel batterij mm
600	600	400	1200	800	800	100	205	100	1x230	5,6	0,91	10	300
1200	1200	350	1400	1000	1000	100	304	100	1x230	5	0,84	10	300
1600	1600	275	1500	1000	1200	100	360	100	1x230	5	0,84	10	300
2300	2300	540	1800	1200	1200	100	461	100	3x400	3,4	1,98	6	300
3500	3500	300	1800	1500	1400	100	586	100	3x400	3,4	1,98	6	300
4800	4800	450	2300	1500	1500	100	732	100	3x400	5,2	3,4	10	300
6200	6200	700	2300	2050	1500	60	899	60	3x400	9,2	6	16	300
8000	8000	400	2300	2350	1600	60	1028	60	3x400	9,2	6	16	300
9600	9600	650	3100	2050	2050	80	1353	80	3x400	13,2	8,6	16	300
12000	12000	350	3200	2350	2050	80	1512	80	3x400	13,2	8,6	16	300
14400	14400	370	3300	2800	2050	80	1740	80	3x400	14,2	9,2	20	300
16800	16800	700	3900	3300	2350	100	2383	100	3x400	26,4	17,2	32	300


Standaard uitvoering




Maar ook speciale uitvoeringen!

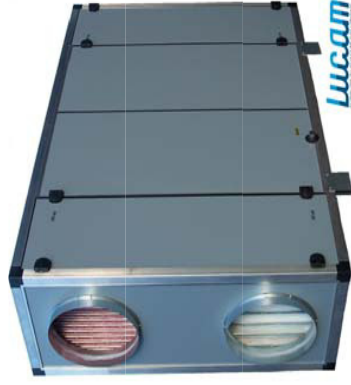


B.A.



L. zijde



Bedieningszijde



R. zijde

